TOSHIBA
Leading Innovation >>>

ビジネスカラーデジタル複合機

白黒つける、決めどきカラー。

※写真はオプションを装着した状態です。画面ははめ込み合成です。

e-STUDIO281c　基本仕様

項目	仕様
形式	デスクトップ
カラー対応	フルカラー
読み取り解像度	600dpi
書き込み解像度	モノクロ：2,400dpi相当× 600dpi カラー／グレースケール：600dpi × 600dpi
階調	256階調
定着方式	ツインIH定着方式（誘導加熱によるヒートローラ方式）
用紙種類	自動給紙の場合：64～105g／m^2の上質紙 手差し給紙の場合：64～209g／m^2の上質紙、OHPフィルム、ハガキ他
ウォームアップタイム	約40秒（20℃）〈節電機能使用時：30秒〉
給紙方法／給紙容量	カセット2段自動給紙(東芝推奨紙600枚×2)、 および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション：多段給紙装置(東芝推奨紙600枚×1) 給紙カセット(多段給紙装置用追加カセット) (東芝推奨紙600枚×1) 大容量給紙装置(東芝推奨紙3,000枚、A4ヨコ) ※ＦＡＸ機能での手差し給紙は行えません。
両面機能	スタックレス方式
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ供給方式
メモリ容量	メインメモリ：256MB（最大512MB） ページメモリ：128MB（最大256MB）
ハードディスク容量	80GB以上
電源	AC100V・15A、50／60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
大きさ	操作パネル傾き45度時：幅660×奥行758×高さ739mm 操作パネル傾き 7度時：幅660×奥行782×高さ739mm
質量	113kg
機械占有寸法	幅1,028×奥行758mm （手差しトレイ、排紙ストッパ伸長時。操作パネル傾き45度。取説ポケット含まず。）

e-STUDIO281c　コピー機能・仕様

項目		仕様
複写原稿		シート、ブック（最大A3）
複写サイズ		自動給紙の場合：A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ 手差し給紙の場合：305×457mm（A3ワイド）、A3～A5タテ、ハガキ （欠け幅：モノクロ：先端3±2mm、後端・左右端各2±2mm カラー：先端5±2mm、後端・左右端各2±2mm）
ファーストコピータイム		モノクロ：6.8秒、カラー：16.2秒（A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面からのコピー時）
連続複写速度	モノクロ	A4ヨコ：28枚／分　B4：18枚／分　A3：16枚／分
	カラー	A4ヨコ：11枚／分　B4：5枚／分　A3：5枚／分
複写倍率		等倍 1:1 ± 0.5% 縮小 0.25、0.50、0.57、0.61、0.71、0.82、0.86 拡大 1.15、1.22、1.41、1.63、1.73、2.00、4.00 ズーム倍率 25 ～ 400%(1% きざみ376段階) （自動両面原稿送り装置使用時は25～200%まで）
連続複写枚数		1～999枚

e-STUDIO281c　プリンタ機能・仕様

項目	仕様
形式	内蔵型
解像度	モノクロ：2,400dpi相当 × 600dpi カラー：600dpi × 600dpi （オプションの拡張メモリ装着時：1,200dpi相当 × 600dpi）
連続プリント速度	モノクロ：28枚／分、 カラー：11枚／分 （A4ヨコ、同一原稿連続印刷時）
インターフェイス	FullSpeed USB*1、10／100BASE-T オプション：IEEE1284準拠パラレル、IEEE802.11b／g、Bluetooth（HCRP）
対応プロトコル	TCP／IP（SMB/LPR/IPP/Port9100/FTP）（IPv4/IPv6）、 IPX／SPX（Bindery/NDS/NDPS/iPrint）、EtherTalk、NetBIOS over TCP／IP
ページ記述言語	PCL5c、PCL6（モノクロ出力のみ）、PostScript3互換
対応OS	Windows98SE／Me／NT4.0／2000／XP／Server 2003／Vista、 MacOS8.6／9.x／X*2、UNIX*3
内蔵フォント	PCL：欧文80書体 P S：平成明朝、平成ゴシック、欧文136書体

*1 Windows98SE/NTは対象外。
*2 10.0.x～10.4.xに対応。10.2.3以前はクラシックモードでの対応。
*3 詳細につきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。

ご注意

●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
●著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

—安全上のご注意—
⚠注意

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、感電などの原因になることがあります。

e-STUDIO281c　スキャナ機能・仕様

項目	仕様
基本仕様	
形式	カラースキャナ
インターフェイス	10／100BASE-T オプション：IEEE802.11b／g
解像度	100／150／200／300／400／600dpi*
読み取りモード	モノクロ、グレースケール、カラー、オートカラー
読み取りサイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ、ハガキ ※ハガキはガラス面からの読み取りとなります。
原稿読み取り速度	モノクロ：最大50枚／分（400×400dpi） グレースケール：最大45枚／分（400×400dpi） カラー：最大40枚／分（300×300dpi） （A4ヨコ、片面原稿読み取り時）※自動両面原稿送り装置装着時
TWAIN・FileDownloader（プルスキャン）	
対応OS	Windows98SE／Me／NT4.0／2000／XP／Server 2003／Vista
FileDownloader出力フォーマット	モノクロ：PDF、TIFF グレースケール／カラー：PDF、TIFF、他 オートカラー：PDF、TIFF（シングル） ※コピー／印刷データのパソコンへの取り込み解像度は300／600dpi
ファイル（プッシュスキャン）	
通信プロトコル	SMB、FTP、IPX／SPX
データフォーマット	モノクロ：PDF、TIFF、XPS グレースケール／カラー：PDF、TIFF、XPS、他 オートカラー：PDF、TIFF（シングル）、XPS
Eメール（プッシュスキャン）	
送信プロトコル	SMTP、MIME
対応フォーマット	モノクロ：PDF、TIFF、XPS グレースケール／カラー：PDF、TIFF、XPS、他 オートカラー：PDF、TIFF（シングル）、XPS
参照可能アドレス帳	本体、LDAPサーバ

*モノクロ100dpiはオートカラー時のみ。グレースケール600dpi、カラー／オートカラーの400／600dpiはオプションの拡張メモリが必要。グレースケール／カラー／オートカラー600dpi時の読み取りサイズは最大A4。

e-STUDIO281c　インターネットFAX機能・仕様

	送信	受信
通信プロトコル	ITU-T T.37（ダイレクトSMTP対応）*1	SMTP/POP3/SMTP AUTH/ SMTP STARTTLS/APOP/POPoverSSL
原稿サイズ	A4、B4*2、A3*2	―
記録紙サイズ	―	A3、B4、A4、B5、A5
解像度	200dpi×100／200dpi 400dpi×400dpi*2	150dpi×150dpi 200dpi×100／200／400dpi 300dpi×300dpi、400dpi×400dpi
対応フォーマット	TIFF（MH）	TIFF（JBIG/MMR/MR/MH）

*1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。
*2 サービスマンによる設定が必要です。
※インターネットFAXモードとダイレクトSMTPはサービスマンによる切り替えが必要です。

e-STUDIO281c　FAX機能（オプション）・仕様

項目	仕様
送信原稿サイズ	最大A3
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
通信モード	G3（スーパーG3）、独自モード
走査線密度	高精細：16×15.4本／mm　精細：8×7.7本／mm 普　通：8×3.85本／mm
電送時間*1	2秒台*2
通信速度	33,600／31,200／28,800／26,400／24,000／21,600／19,200／16,800／14,400／12,000／9,600／7,200／4,800／2,400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
メモリ容量	620MB*3（送信用:500MB、受信用:120MB）
適用回線	加入電話回線、ファクシミリ通信網
PC-FAXドライバ	Windows98SE／Me／NT4.0／2000／XP／Server 2003／Vista

*1 電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
*2 A4判700字程度の原稿（独自）を、普通モード（8×3.85本/mm）、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。
*3 本体ハードディスクに含まれます。

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送る時をヨコ、短辺を先端として送る時をタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。
※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出撤去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
※その他、ご不明な点はセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。

※（財）電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号
（加入電話回線接続）A03-0374JP

<国内販売元>
東芝テックビジネスソリューション株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-27 住友不動産品川ビル
<開発・製造元>
東芝テック株式会社
〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 オーバルコート大崎マークイースト

ホームページ http://www.toshibamfp.net/
0120-201877
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く）

◎お問い合わせは…

●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●本誌の記載内容は2007年12月現在のものです。

ミックス品 FSC Cert no.SGS-COC-003990 ©1996 FSC
このカタログは森林認証紙及び、芳香族成分の少ない大豆油インキを使用しています。
マル:722L510 要求No.3851 e-STUDIO281cカタログ R05051186900-TTEC MD-07-12SV

フレンドリーに使える、安心してつながる。
オフィスの身近に、先進のネットワークMFP。

オフィスの情報ゲートウェイとして、
ビジネスの良きパートナーとして、
ワークスタイルの理想を描いていくネットワークMFP。
ドキュメントの複製・保管・共有はもちろん、
情報発信・受信の中核として業務やコミュニケーションを効率化します。
毎日の業務の身近な存在として、信頼のおける先進デバイスとして、
よりフレンドリーな操作性と先進のセキュリティ機能を搭載した「Net-Ready MFP」。
いつでも安心して「つながりたい」、「つなげたい」。
そんなビジネスシーンのニーズにスマートに応えます。

Net-Ready MFP

CONTENTS

※写真はオプションの自動両面原稿送り装置（MR-3018）、多段給紙装置（KD-1011J）、
給紙カセット（MY-1021）を装着した状態です。

カラーがいきる、身近なNet-Ready MFP

Solution

オフィスに存在する紙文書や電子データなどを効率的に管理・活用する情報の入出力プラットフォームとして、ドキュメントワークフローの新しいスタイルを提案します。

Mobile

オフィスに開放感を提供するワイヤレス環境に対応。ビジネスツールとして浸透しているモバイル機器とスムーズに接続し、ワークスタイルの可能性をひろげます。

Net-Ready MFP

ネットワークを最大限に活用することで、情報の効率的な活用をサポートする「Net-Ready MFP」。e-STUDIO281cは、時代が求めるニーズに確かに応えるために、集中するジョブをコントロールするアーキテクチャへと進化した第二世代“e-BRIDGEコントローラ”を採用。オフィスの課題を克服する情報の入出力プラットフォームとして毎日のワークフローを支えます。

Internet

インターネットを利用し、電子データの送信やデバイスの管理を実行。時間や場所を問わずにビジネス・コミュニケーションを実現します。

Security

重要性が広く認知され、信頼性のあるオフィスには欠かせない情報セキュリティ対策。利用形態に合わせたセキュリティ機能で機密情報を保護します。

Net-Ready MFPなら オールインワン

マルチタスク機能により、コピーやプリント出力中にもスキャン操作が行えるのをはじめ、FAX送信中にもプリント出力が可能。作業待ちによる時間のロスを軽減し、作業の効率化を図れます。
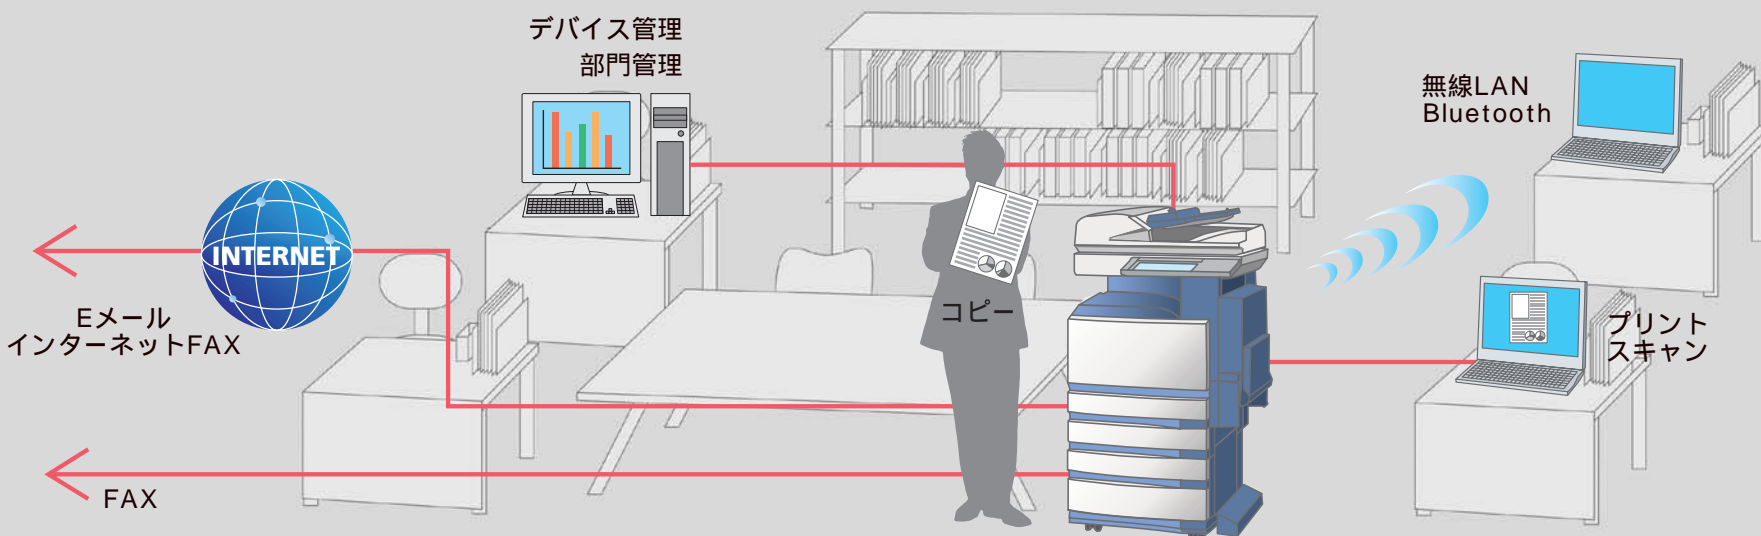
COPY
コピー

キレイな画質、軽快なスピード。
毎日のコピーワークを効率的に。

■スピード

連続コピースピード28枚／分*(モノクロ)

コピースピードはモノクロ28枚／分*、カラー11枚／分*。ファーストコピータイムはモノクロ6.8秒*、カラー16.2秒*。スピードが求められるビジネスシーンにもスムーズに対応します。

＊ A4ヨコ、本体1段目カセット、ガラス面、等倍

ウォームアップタイム約40秒*

低温定着トナーとツインIH定着との相乗効果により、カラー機ながらウォームアップタイムは約40秒*。また、節電モードからは30秒以下での起動が可能となり、省エネルギー機能が積極的に活用いただけます。

＊ 室温20℃時

■高画質

鮮明な画像再現

ドラムユニット、転写ベルトユニット、駆動ユニットなどの改良により、色ずれや横すじの発生を低減。背景のある原稿や細かい文字のビジネス文書も、より高画質な出力が可能となりました。

多彩な原稿モード

原稿モードは、「文字／写真」「文字」「印画紙写真」「印刷写真」「地図」「グレースケール」を搭載。原稿モードに適した画像処理を行います。

※ カラーモードにより設定できる原稿モードは異なります。

■フィニッシング

縦横交互排紙

メモリで電子ソートした原稿を、さらに出力時に1部ずつタテ・ヨコ交互に排出できます。仕分け作業をいっそう効率化します。

※ A4、B5サイズのみ。タテ・ヨコ両方向の用紙装着時。胴内に出力されます。

インナー排紙

排紙を本体内に出力するインナー排紙を採用し、張出しを抑えたコンパクト&省スペース設計を実現。排紙部は出力の有無がすぐわかる濃い色を採用しています。

フィニッシャ

フィニッシング効率を求めるお客様のために、以下のオプションをご用意しました。手間を軽減し、効率の良い資料作成を支援します。

C コピー出力先　P プリンタ出力先　F FAX出力先　※ プリンタ出力は排紙先の選択が可能です

●ハンギングフィニッシャ(MJ-1022)

用紙の仕分けやステイプル止めを行う、吊り下げタイプのフィニッシャです。

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット(GD-1200J)が必要

●マルチポジション ステイプルフィニッシャII(MJ-1101)

用紙の仕分けやステイプル止めを行うフィニッシャです。

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット(GD-1200J)が必要

●サドルステッチフィニッシャ(MJ-1024)

用紙の仕分けやステイプル止め、簡易製本を行うフィニッシャです。

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット(GD-1200J)が必要

ステイプル	1ヶ所止め1	1ヶ所止め2	2ヶ所止め	サドルステッチ
ハンギングフィニッシャ	○	×	×	×
マルチポジションステイプルフィニッシャ	○	○	○	×
サドルステッチフィニッシャ	○	○	○	○

その他コピー機能

自動用紙選択／自動倍率選択／手差し用紙サイズ指定／用紙残量表示／混在サイズコピー／回転コピー／電子ソート／マガジンソート／ステイプル*／ホールパンチ*／縦横独立変倍／N in 1／ページ連写／ビルドジョブ／枠消し／とじしろ／日付時刻付加／ページ付加／表紙モード／シート挿入モード／トリミング／マスキング／鏡像／ネガポジ反転(ブラック/フルカラーモード時)／ブック中消し／両面コピー／コピー to ファイリングボックス／コピー to 共有フォルダ／先行予約／LED表示付リセットボタン

*オプション

COLOR
カラー

鮮やかで美しい、カラーの再現力。
印象深いドキュメントでビジネスに差をつける。

■オートカラーモード

カラー／モノクロ混在原稿をスムーズ出力

カラーモードは、ブラックモード、フルカラーモード、オートカラーモードを搭載。オートカラーモードは、ページごとにカラー／モノクロを自動で判別します。モード判別と画像読み取りを同時に行うリアルタイム処理により、プレスキャンは不要。原稿に合わせてわざわざカラーモードを切り替える必要がなく、スムーズな出力が行えます。

■2色コピーモード

カラーの表現力とモノクロの低コストを両立

2色コピーモードは、原稿内の黒とその他の色を区別し、それぞれに色の指定を行うことができます。保守料金はモノクロと同じなので、コストパフォーマンスにも優れたモードです。また、原稿内の赤色部分を赤、その他の部分を黒でコピーする2色コピー(黒・赤)モードは、赤色の色合いを調整することもできます。

フルカラー　色合い：標準　色合い：調整
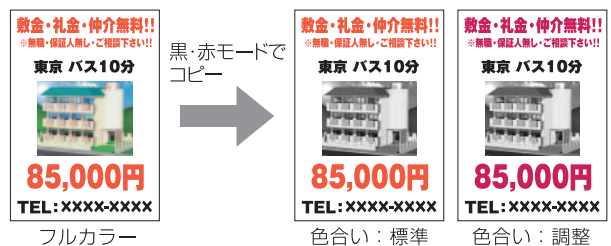
※ 原稿によっては忠実に色再現しない場合もあります。その際はフルカラー機能をご利用ください。

■下地調整

裏写りを防止、淡い下地を強調

裏写りが気になる両面原稿も、下地を薄くするよう設定することで裏写りを防止することができ、両面ともに鮮明に出力することができます。また、下地を濃くするよう設定すると淡い背景をしっかり強調することができます。

表面　裏面　下地調整なし　下地調整あり

■マット調画質

見やすく、書き込みもできるレスオイル定着

テカリを抑えたマット調のカラー画質を採用。テカリが少ないため見やすいうえに、鉛筆やマーカーなどでの書き込みもしやすく、また付箋なども貼りやすいので、ビジネス文書に適しています。
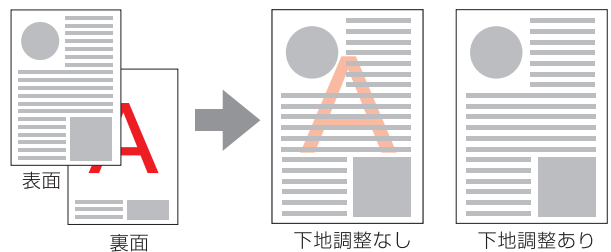
■黒独立型現像ユニット

省スペース設計の4回転ドラム

C、M、Y3色のトナーをリボルバ式に配置。黒トナーの容器を独立、大容量化し、オフィスで圧倒的に多いモノクロ出力に対応するとともに、トナー交換の手間を軽減。高生産性と低ランニングコストを両立し、さらに省スペース化も実現しています。
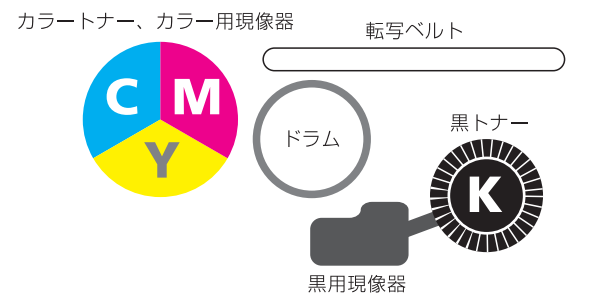
その他画質調整機能

カラーバランス／RGB調整／ワンタッチ調整(あたたかい/つめたい/あざやか/めりはり)／シャープネス

PRINT
プリント

シンプル操作で、すばやく大量生産。
ビジネスシーンを見つめた多彩な機能が魅力的。

■ プリントスピード

連続プリントスピード28枚／分*（モノクロ）
プリントスピードはモノクロ28枚／分*、カラー11枚／分*。節電モードからは30秒で起動するので、節電時にもすばやく印刷を開始します。
＊A4ヨコ

■ プリント画質

ハイライト印刷
画像処理技術の改善により、グレー・黄色・水色などの淡い色もバランス良く再現します。薄い色で塗り分けたグラフや、濃淡をつけた表なども見やすくなります。

■ プリンタドライバ

PCL6
モノクロ出力専用のページ記述言語です。TrueType®フォントを使用したWordやPowerPoint®のプリントに適しています。

PCL5c
互換性に優れたページ記述言語で、TrueType®フォントを使用したWordやPowerPoint®のカラープリントに適しています。カラーとモノクロを自動判別して出力することができます。

PS3互換
色再現を重視して印刷する場合に適したプリンタドライバで、カラーとモノクロを自動判別して出力することができます。モノクロモード時の、ハーフトーン設定に「自動」モードを新しく追加しました。画像領域を自動判別し、各領域に適した画像処理を行います。1ページの中に文字・グラフィック・イメージなどが混在した文書のプリントに適しています。

モノクロモードで出力
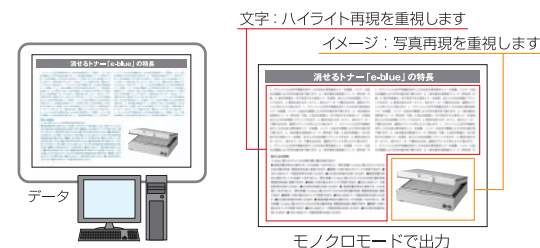
■ 多彩なプリント機能

N in 1印刷
ひとつのアプリケーションで作成した数ページの文書を、パソコンから簡単な操作で1枚の用紙に印刷できるN in 1機能。たとえば、数ページにわたる企画書などをコンパクトに縮小して提出したい場合や膨大な資料の枚数を少なくして印刷したい場合にとても効率的です。オフィスの省資源化とランニングコストの低減が図れます。

N in 1両面出力

プライベート印刷
パソコンからパスワードをつけて印刷データをMFPに送信。送られた印刷データは本体に一時的に蓄積され、操作パネルからパスワードを入力すると印刷をスタートします。他人に見られたくない機密文書を出力する時などに便利です。

簡易設定
2in1印刷＋両面印刷＋プライベート印刷など、頻繁に使用する印刷オプションの設定を任意の名称で保存することができます。保存した印刷設定は、ドライバ画面上で簡単に選択することができます。出力のたびに繰り返し設定することなく、操作の手間を減らします。
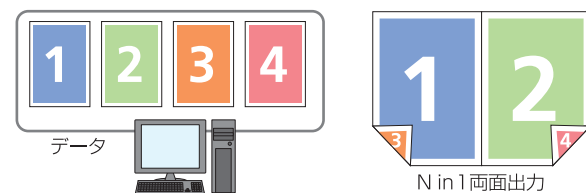
その他プリント機能
両面印刷／マガジンソート／表紙・裏表紙挿入／ウォーターマーク／ソート／ステイプル*／ホールパンチ*／シート挿入／タブ紙印刷／オーバーレイ印刷／お試し印刷／予約印刷／定形サイズ変倍／手動変倍／カラー自動判別／排紙先指定／プリントtoファイリングボックス／鏡像（PS3互換時）／反転（PS3互換、モノクロ印刷時）　＊オプション

SCAN
スキャン

伝えたい情報も保存書類も、スムーズにスキャン。
文書の電子化で、ドキュメント活用を変えていく。

■ スキャンモード

連続スキャンスピード50枚／分*（モノクロ）
スキャンスピードは、モノクロ50枚／分*、カラー40枚／分*。一度に最大1,000ページの読み取りが行え、大容量の原稿もスピーディに処理します。
＊自動両面原稿送り装置（MR-3018）装着時。A4ヨコ、片面、モノクロ（400dpi）、カラー（300dpi）の場合

オートカラーモード
オートカラー機能を設定すると、モノクロとカラーが混在した紙文書も自動的にモノクロ／カラーを判別し、モノクロ文書は“モノクロ2値”でデジタルデータに変換します。

下地調整
カラー／グレースケール／オートカラーモードでは下地調整が可能。裏写りして見にくい場合は、下地を薄くするよう設定することで裏写りを抑え、見やすくできます。

■ ローカル共有フォルダ

MFPに搭載されたHDD上に共有フォルダが設定されています。ファイルサーバやクライアントPC上に共有フォルダを設定したり、専用ソフトウェアをインストールする必要もなく、手軽にスキャン機能を利用できます。

■ スキャン to 機能

スキャン to ファイル
スキャンデータをPDF、TIFF、XPSなどのファイル形式で、MFP本体に搭載されたHDD内の共有フォルダ、ネットワーク上のファイルサーバ、クライアントパソコンの共有フォルダなどに保存できます。保存先は、同時に2ヶ所まで指定することができます。

スキャンデータを2ヶ所の共有フォルダに保存

スキャン to Eメール
スキャンデータをPDF、TIFF、XPSなどの添付ファイルとして、Eメールで送信することができます。宛先ごとにファイル形式や件名・本文などをあらかじめテンプレートに登録しておくことにより、メールアプリケーションでの添付作業が必要なく、スキャン完了とともにEメールで送信できます。
※ この機能を利用するには、メールサーバが必要です。

スキャンデータをEメールで送信

スキャン to ファイリングボックス
スキャンデータを本体ハードディスクに作成したファイリングボックスに保管できます。例えば会議資料を一時保管する掲示板のように使えば、会議に出席していない人でも会議内容のデータを取り出すことができます。
※ ファイリングボックスにはパスワードを設定することができます。

スキャンデータをファイリングボックスに保管

セキュリティ付きPDF対応
ファイルを開く際にパスワードを要求したり、印刷や変更を禁止するなどのセキュリティのかかったPDFファイルを作成することができます。

セキュリティ付きスキャンデータを作成

その他スキャン機能
画像回転／サイズ混在／両面読み込み／原稿モード（4種）／解像度（6種）／濃度調整（ブラックモード時）

FILING BOX
ファイリングボックス

繰り返し印刷するデータは本体で保管。
パソコンいらずで、再出力。

■簡易ファイリング

コピー／プリント／スキャン／FAX*データもファイリング
ハードディスクの搭載により、コピー／スキャン／プリントしたデータや受信FAX*原稿を、電子データとして本体に保管することができます。取り込んだデータは、操作パネルやWeb画面から手軽に再印刷を行えます。
＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GD-1200J）が必要

1つの共有ボックスと200のユーザボックス
ファイリングボックスは、共有ボックスを1個と、ユーザボックスを200個まで設定可能です。各ボックスとも最大400ファイルのドキュメントを保管できます。ユーザボックスには暗証番号を付加することもできるので、必要に応じて情報共有の範囲を制限することが可能です。
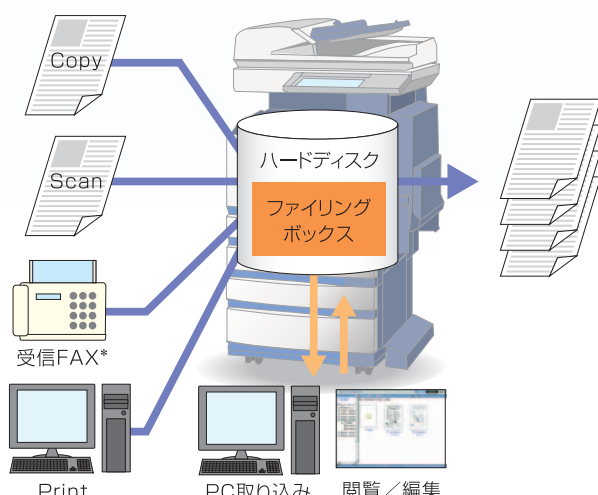
＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GD-1200J）が必要

■文書編集

Web上で文書編集
ファイリングボックスWebユーティリティを使用すれば、ファイリングボックス内に保存されているデータを、Web上でサムネイル表示することができます。Web上では、サムネイルを見ながら、ファイリングボックス内に保管された複数のデータを使って、ページの挿入／削除などの文書編集が行えます。
※ コピーデータはコピーデータ間でのみ編集可能です。
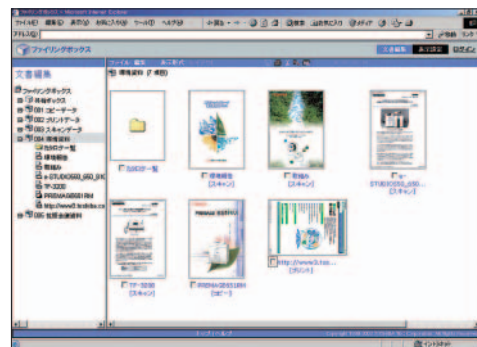
■出力・ダウンロード

本体操作パネルからの出力も可能
ファイリングボックス内の文書は、パソコンからの出力に加え、本体操作パネルで出力することもできます。出力時には両面設定、ステイプル*、部数、ページ付加などの印刷設定を変更することもできます。
＊ オプション

印刷　◆文書またはフォルダを選択してください

文 書/フォルダ名	日 時	用 紙	頁 数
DOC050512	12,21:29	A4	2
Microsoft Word - 伝言メモ2.doc	16,09:59	A4	1
Microsoft Word - カタログ発送案内文.doc	16,10:01	A4	1
Microsoft PowerPoint - 中折り_便利な使い方.ppt	16,10:04	A4	8
設定／登録	24,15:55	A4	6

フォルダ開く　削 除　テスト印刷　印刷設定　取 消　印 刷　1/1
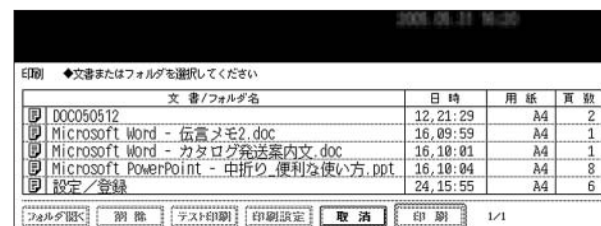
ファイルダウンローダ
ファイルダウンローダを利用すれば、ファイリングボックス内で編集した文書、保管された文書を、パソコンにPDFやTIFFのファイルとして保存することができます。データの取り出しは、ファイルダウンローダだけでなく、TWAIN対応のアプリケーションを利用して行うこともできます。

FAX
ファクス

インターネットFAX：標準
FAX　　　　　　　：オプション
※カラーの送受信は行えません

ペーパレスで送受信、電子データで転送・保管。
ネットワーク利用で、FAXは新たなスタイルへ。

■スーパーG3FAX

高速で円滑なFAX環境をサポート
スーパーG3モデム搭載、0.7秒*読み取りによりFAXの高速化に対応。さらに、オプションの装着により2回線の収容ができ、2回線同時通信や同報送信時間の短縮が可能です。1台で2台分の通信ができるので、話中率の低減、省スペースも実現できます。
＊ A4判700字程度の原稿（独自）を普通モード（8×3.85本/mm）でガラス面からメモリ入力した場合
※ 自動両面原稿送り装置使用時の読み取りスピードは、50枚／分（A4ヨコ、片面）です。

■インターネットFAX

インターネット経由でFAXを送受信
電話回線ではなく、インターネット網を利用してFAX通信を行います。一般的な常時接続環境では、FAX通信費をインターネット接続費に含めることができ、FAX通信費を削減することができます。
※ シンプルモード（送信時:A4サイズ、TIFF-S形式、200dpi）対応です。
　インターネットFAXを利用するにはメールサーバが必要です。

■i-FAXのダイレクトSMTP FAX

ダイレクトSMTP対応
メールサーバを経由せず通信可能な、ダイレクトSMTPに対応しました。イントラネット上で、通信費を抑えたFAXの送受信ができます。
※ 出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスマンによる設定が必要です。

●送信元FAXから送信先FAXへダイレクト送信
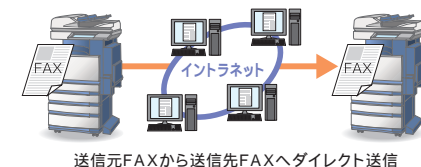
■ネットワークFAX

PC-FAX送信
パソコンで作成した文書を、印刷する感覚で直接FAX送信できます。紙に印刷する手間やコスト、画像の劣化を抑えることができます。

パソコンからFAX送信

受信FAXのペーパレス化
受信したインターネットFAXやFAXを印刷することなくPDFやTIFFファイルに変換し、ネットワーク上の共有フォルダ、Eメール、ファイリングボックス*などに転送することができます。受信データをパソコン上で見ることができるので、印刷コストを抑えることができます。また、発信元情報や、Fコードごとに転送先を振り分けることもできます。
＊ ファイリングボックス独自のファイル形式となります　※ Eメール転送には、メールサーバが必要です。

FAX受信文書の電子化

■統合アドレス帳

最大1,000件のアドレス帳
Eメール送信やインターネットFAXに利用するメールアドレスと、FAX番号を同一のアドレス帳で管理。送受信履歴やネットワーク上のWebブラウザを利用しての登録も行えます。FAX送信とインターネットFAX送信を同時に行うこともできます。

登録件数
アドレス帳：1,000件（1件につきFAX:1番号、Eメール:1アドレスの登録が可能）　グループ：200グループ（1グループ最大400件）

その他FAX機能
両面原稿送信／両面原稿受信／回転送信／回転受信／同一宛先列信化送信／復活送信／縦横交互排紙／中間調（256階調）／ガラス面読み取り／ECM／トーン送出／リダイヤル（自動）／発信元記録／受信元記録／給紙段固定／自動受信／手動受信／TEL/FAX自動切り替え／リモート受信／ダイヤルイン対応／ビジー転送（サブダイヤル）／オンフック／時刻指定送信／海外通信指定／順次同報送信（個別指定:最大400宛先、グループ指定:最大200グループ［最大1,000宛先］）／優先送信／代行受信／ポーリング通信／チェーンダイヤル／Fコード（親展・掲示板・中継同報）通信／FAX送信 to 共有フォルダ／原稿モード（3種）／解像度（3種）／濃度調整／メモリ送信／ダイレクト送信／原稿サイズ指定／混在サイズ原稿／回線指定*　　＊オプション

その他インターネットFAX機能　同報送信（最大400宛先）／両面原稿送信／ガラス面読み取り／回転送信／分割送信／タイトル入力／本文入力

MANAGEMENT
マネジメント

マシンの出力状況を一元管理。
効率的なプリントマネジメントをサポート。

■デバイス管理

Webブラウザからマシン状況を確認
Webブラウザを使用したTopAccess Webユーティリティを利用すれば、ネットワークに接続された本体の状況やログなどを、ネットワーク上のパソコンから確認することができます。また、管理者は各種機能の設定や、ジョブログのエクスポートなども行え効率的な運用をサポートします。

カウンタ
フルカラー／2色／ブラックのモードごとに出力枚数をカウントします。カラーとモノクロの混在した原稿をプリントする場合も、オートカラー機能を設定すると、カラー原稿はフルカラーで、モノクロ原稿はブラックで自動的にカウントします。

アドレス帳 カウンタ ユーザ設定 管理者設定

	フルカラー	2 色	ブラック	トータル
コピー	123	707	1196	2026
ファクス	0	0	368	368
プリンタ	880	0	4115	4995
リスト	0	0	5	5
トータル	1003	707	5684	7394

トータル コピー ファクス プリンタ リスト
戻る

■リモートデバイスマネジメントシステム

プリンタの稼働状況を把握
リモートデバイスマネジメントシステムとは、ネットワーク上に接続されたプリントデバイスを一元管理するシステムです。

e-BRIDGE Remote
e-BRIDGE Remoteでは、インターネット上に設置されたサーバに、マシンの使用状況やエラーログなどの情報を収集することにより、お客様とサービスとの連携をよりスムーズに行えるようになります。また、サービスコールが発生した際、指定されたメールアドレスに情報を送信することもできます。サーバに収集された情報は、インターネットを経由して管理者が閲覧することも可能です。
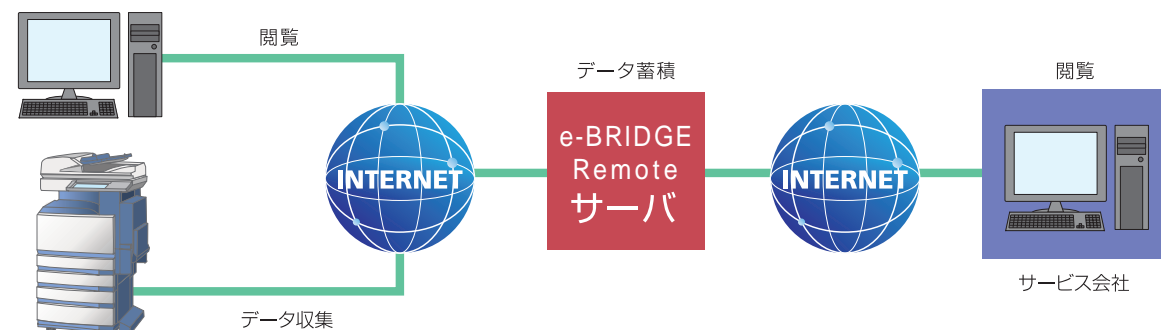
e-BRIDGE Device Manager
e-BRIDGE Device Managerとは、ネットワーク上に接続された弊社MFP及び他社製品の出力枚数を日別に管理／集計することができるソフトウェアです。更にインターネット環境につなげることで、e-BRIDGE Remoteの利用が可能になります。
※ 対応機種には制限があります。詳しくは、担当営業・サービスにご確認ください。

部門管理／SECURITY
部門管理／セキュリティ

機密を守るために、セキュリティ機能にも配慮。
情報発信の中枢だから、頼れる機能を搭載。

■部門管理

最大1,000件の部門管理
最大1,000件の部門管理が可能。部門別に出力枚数の管理をすることができ、各部門の使用状況を効率的に管理できます。さらに、ユーザ認証機能を利用すると、部門管理を細分化し、ユーザごとに使用状況を管理することができます。ユーザは最大10,000名まで登録可能です。

リミテーション（出力枚数の制限）
管理単位ごとに、カラー／モノクロそれぞれの出力枚数を制限することができます。リミテーション上限枚数に達すると、カウンタリセットを行うまで出力できなくなります。使用者に無駄を抑える意識付けができるとともに、TCO削減に貢献します。

ブラック無制限
ブラック無制限機能を有効にすると、カラー出力のみ部門管理を行います。モノクロモード選択時は、部門コードを入力せずに操作が実行できます。

■セキュリティ機能

機密情報の流出・改ざんを予防
MFPで扱われるデータは、すべてデジタル化され処理されます。これらのデジタル化されたデータは、本体内のハードディスクにいったん入力、保存され、その後出力されます。このようにMFPのハードディスクには、一時的なデータが残存データとして残ります。データは独自の圧縮技術により保護されていますが、セキュリティをより高めるオプションを2種用意しました。

スクランブラボード（GP-1040）
スクランブラボードとは、データをMFP本体内のハードディスクに書き込む際に暗号化し、ハードディスクから取り出す際に復号化するものです。独自の圧縮技術に、さらに高度な暗号技術を用いてハードディスク内のデータを保護します。

データ消去キット（GP-1060）
データ消去キットとは、MFP本体内のハードディスクにあるコピー、プリント、スキャンなどの残存データに、ジョブ終了後、ダミーデータを上書きしてデータ消去するものです。残っているのはダミーデータのみとなるため、残存データからの情報漏洩を防ぎます。
情報セキュリティ国際標準規格であるISO/IEC 15408 ”Common Criteria EAL3 ”認証を取得しています。
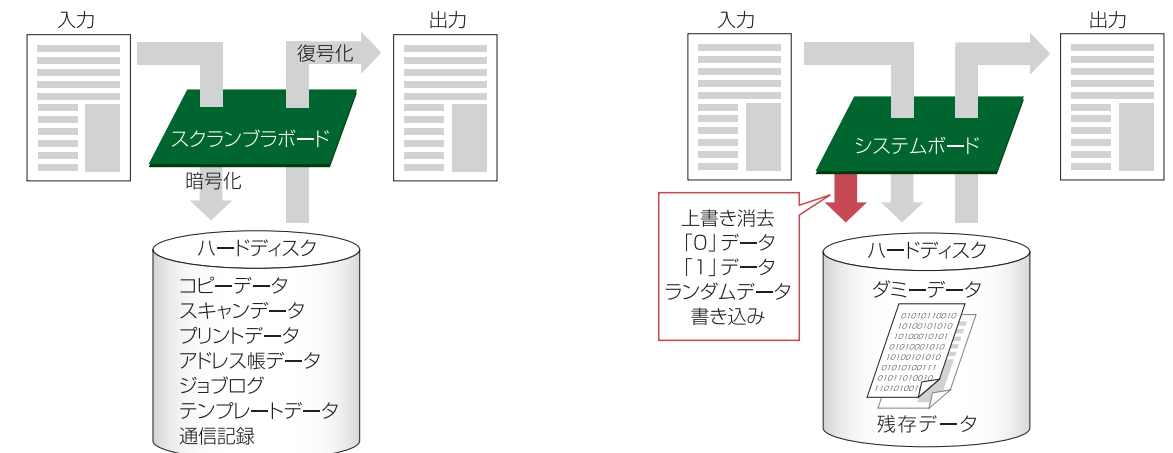
※ ISO／IEC15408（情報セキュリティ評価基準）は、製品・システムに関するセキュリティ評価を行う、唯一の国際標準規格です。
Common Criteriaとは、情報システムやそれを構成するハードウェア・ソフトウェアについて、目標とするセキュリティ保証レベルをその評価基準に基づいて、評価・認証し公開する国際規格です。

FRIENDLY
フレンドリー

シンプルな操作で、オールインワンMFPを使いこなす。
先進のワークスタイルをオフィスへ。

■ テンプレート

複雑な操作をボタン登録で簡単アクセス

コピー、スキャン、FAX*などの豊富な機能をより使いやすく設定・登録できるテンプレート機能を搭載。同一機能であれば複数の設定を組み合わせて登録できるので、日常頻繁に行う業務を登録すると便利です。テンプレートは共有を1グループ、プライベートを200グループ作成でき、各グループごと60個のテンプレートを設定できるので、部門ごと、個人ごとに多数設定し、個人専用端末のように使うことができます。

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GD-1200J）が必要

※ お役立ちテンプレートグループとして、12個のテンプレートがあらかじめ登録されています。

■ 快適な操作性

視認性に優れたチルト機構付き操作パネル

タッチパネルにはハーフVGAサイズの幅広な液晶タッチパネルを採用。ワイド画面で見やすく快適なタッチ操作を行えます。さらに操作パネルは角度を変えられるチルト機構を採用。低い視線からでも見やすく、ライト等が反射して見にくい場合も、角度を変えて見やすくすることができます。

※ 画面はオプションを装着した状態でのはめ込み合成で、実際とは異なります。

見やすい角度に調節できるチルト機構

■ 状況確認

ジョブや履歴などの状況確認が可能

本体パネル上で、印刷・FAX送信*・スキャン転送待ちのジョブ確認や、印刷・送信・受信・スキャンのログを確認することができます。機能ごとに異なっていたジョブや履歴の確認方法が統一されます。

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GD-1200J）が必要
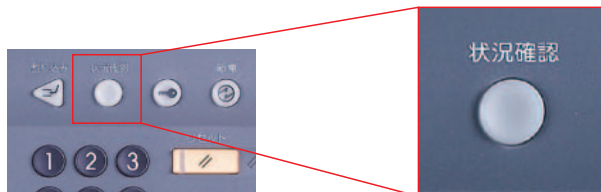
■ リセットボタンのLED表示

LED付きリセットボタン

コピー枚数など、直前に使用した設定がクリアされていない場合に、リセットボタン上のLEDランプが点滅してお知らせします。

■ オールインワン

保守・部門管理もオールインワン

コピー、FAX*、プリンタと別々に行っていた保守や部門管理が統合できます。また、コピー・FAX*など、それぞれの専用機を購入・設置するのに比べ、非常に省スペース。オフィスレイアウトの有効活用に貢献します。

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GD-1200J）が必要

OPTION／環境
オプション／環境

オフィスをより快適に。
これからのMFPだから、未来のことも考える。

■ ワイヤレス対応

無線LAN（GN-1040）

IEEE802.11b／g規格の無線LANに対応。ネットワークケーブルに煩わされることがなく、すっきりとした環境を提供します。また、無線LAN暗号化方式のWiFi規格であるWPAを取得しているので、セキュリティ性の高いワイヤレス環境を構築できます。

Bluetooth（GN-2010）

接続が手軽なBluetoothに対応。複雑な設定をせずに接続ができるので、LANで接続されていないパソコンから、一時的にMFPを利用する際などに便利です。

※ 写真はオプションの無線LANモジュール（GN-1040）、Bluetoothモジュール（GN-2010）、アンテナ（GN-3010）を装着した状態です。

■ 環境への配慮

環境負荷の低減を念頭におき、当社はライフサイクルを通じて極力環境への負荷が少ない商品作りを目指しています。また、2006年からEUで施行された「RoHS指令（EU電気電子機器危険物質使用制限指令）」が求める基準に対応しています。

カセットトレイに再生材を利用

資源循環製品の推進を図るため、本体及びオプションカセットのカセットトレイに再生プラスチックを使用しています。また、用紙の有無を分かりやすくするため、黒色カセットを採用しています。

グリーン購入法適合商品

環境負荷が少ない製品の使用をすすめるための「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合しています。

「エコマーク」の認定を取得

環境省の指導のもとに財団法人日本環境協会が認定する「エコマーク」の認定を取得しています。

環境自主基準適合製品

当社は商品のライフサイクル（部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済商品のリサイクル）について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。また、当社独自の環境調和型商品の基準を定め、この基準を満たした商品には「東芝グループ地球環境マーク」を表示しています。

※ PPC/MFP環境自主基準の詳細につきましては「http://www.toshibamfp.net/mfp/env/index_j.htm」をご覧ください。

ISO9001／ISO14001の認証を取得

当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点及び大崎事務所では、環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

価格

用紙価格

名称		サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
				一箱当たり	一枚当たり
普通紙	P-50S	A3	一箱（500枚×3冊）	8,280円	5.52円
		A4	一箱（500枚×5冊）	6,900円	2.76円
		B4	一箱（500枚×5冊）	10,350円	4.14円
		B5	一箱（500枚×5冊）	5,200円	2.08円
再生紙	P-RS	A3	一箱（500枚×3冊）	7,500円	5.00円
		A4	一箱（500枚×5冊）	6,250円	2.50円
		B4	一箱（500枚×5冊）	9,375円	3.75円
		B5	一箱（500枚×5冊）	4,688円	1.87円
カラーペーパー		A3	一箱（500枚×3冊）	15,000円	10.00円
		A4	一箱（500枚×5冊）	7,500円	3.00円
		B4	一箱（500枚×5冊）	10,500円	4.20円
		B5	一箱（500枚×5冊）	5,850円	2.34円
推奨カラー用紙		A3	一箱（500枚×3冊）	9,000円	6.00円
		A4	一箱（500枚×5冊）	7,500円	3.00円
		B4	一箱（500枚×5冊）	11,250円	4.50円
		B5	一箱（500枚×5冊）	6,250円	2.50円

●カラーペーパーの色: ①ピンク ②クリーム ③グリーン ④ライトブルー

名称	サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
			一冊当たり	一枚当たり
カレカ耐水光沢紙（三菱化学メディア製）	A3（厚紙・白）	一冊（250枚）	40,000円	160.00円
	A4（厚紙・白）	一冊（250枚）	23,750円	95.00円
	B4（厚紙・白）	一冊（250枚）	28,750円	115.00円
耐水紙オーパー®MDP（日本製紙製）	A3	一冊（500枚）	50,000円	100.00円
	A4	一冊（500枚）	25,000円	50.00円
	B4	一冊（500枚）	37,500円	75.00円
エコクリスタル®（巴川製紙所製）	A3	一冊（250枚）	43,750円	175.00円
	A4	一冊（250枚）	22,500円	90.00円
	B4	一冊（250枚）	34,500円	138.00円

名称	サイズ	製品
推奨OHP(カラー)	A4	3M社製 GC3700
	A4	フォーレックス社製 BG72
推奨OHP(モノクロ)	A4	3M社製 PP2500

トナー価格

名称		販売単位	希望価格（税別）	
			一本当たり	一枚当たり*
カラーPPCトナー	ブラック	一本（675g）	22,000円	1.00円
	イエロー	一本（220g）	8,000円	1.00円
	マゼンタ	一本（220g）	8,000円	1.00円
	シアン	一本（220g）	8,000円	1.00円

*A4、6%文字原稿を基準としています。

オプション

名称	型名	希望価格（税別）	備考
基本オプション			
プラテンカバー	KA-3511PC	8,000円	
自動両面原稿送り装置	MR-3018	220,000円	
	取付費	6,500円	
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円	
	取付費	4,000円	
給紙カセット	MY-1021	65,000円	
	取付費	4,000円	
大容量給紙装置	KD-1012J	250,000円	
	取付費	6,500円	
ハンギングフィニッシャ	MJ-1022	150,000円	装着には、フィニッシャ中継ユニットが必要です
	取付費	6,500円	
ステイプルカートリッジ	STAPLE-1600	4,500円	3,000針×3ヶ
マルチポジション ステイプルフィニッシャII	MJ-1101	220,000円	装着には、フィニッシャ中継ユニットが必要です
	取付費	6,500円	
ステイプルカートリッジ	STAPLE-2400	6,000円	5,000針×3ヶ
サドルステッチ フィニッシャ	MJ-1024	350,000円	装着には、フィニッシャ中継ユニットが必要です
	取付費	6,500円	
ステイプルカートリッジ	STAPLE-2000	5,000円	5,000針×3ヶ
	STAPLE-600	2,500円	2,000針×3ヶ、サドル用
フィニッシャ中継ユニット	KN-3511A	30,000円	フィニッシャ装着時に必要です
ホールパンチユニット	MJ-6004E	50,000円	
	取付費	4,000円	
拡張メモリ	GC-1181	25,000円	メモリを増設するには、両方の拡張メモリが必要です
	取付費	3,000円	
	GC-1230	50,000円	
	取付費	3,000円	
原稿置き台	KK-3511	8,000円	
	取付費	4,000円	
デスク	MH-1700	25,000円	
無線LANモジュール	GN-1040	50,000円	有線LANとの併用はできません また、装着には、アンテナが必要です
	取付費	5,000円	
Bluetoothモジュール	GN-2010	50,000円	装着には、アンテナが必要です
	取付費	5,000円	
アンテナ	GN-3010	10,000円	無線LANモジュール、Bluetoothモジュール装着時にそれぞれ1本ずつ必要です
	取付費	5,000円	
パラレルインターフェイスキット	GF-1140	58,000円	装着には、PCIスロットが必要です
	取付費	3,000円	
スクランブラボード	GP-1040	80,000円	装着には、PCIスロットが必要です
	取付費	5,000円	
PCIスロット	GO-1060	12,000円	パラレルインターフェイスキット、スクランブラボード装着時に必要です
	取付費	3,000円	
データ消去キット	GP-1060	80,000円	
	取付費	3,000円	

名称	型名	希望価格（税別）	備考
基本オプション			
e-BRIDGE ID Gate	KP-2003	90,000円	FeliCa用
	取付費	5,000円	
	KP-2005	90,000円	Mifare用
	取付費	5,000円	
FAX用オプション			
FAXユニット	GD-1200J	120,000円	
	取付費	11,600円	
FAXハンドセット	GJ-1090J	16,000円	
	取付費	5,700円	
回線増設キット	GD-1160J	90,000円	
	取付費	8,700円	

●ご不明な点はセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。
●オプションを本体納入と同時に取付ける場合は、取付費が各3,000円**引き（税別）**になります。また、本体納入後複数のオプションを同時に取付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円**引き（税別）**になります。
●オプション取付費には、各種ドライバ/ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格**（税別）**です。
●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承**ください。**
●本誌の記載内容は2007年12月現在のものです。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

TOSHIBA

e-STUDIO281c

e-STUDIO281cの価格と保守サービスのご案内

機械本体

名称	本体希望価格（税別）	希望搬入調整料（税別）	備考
e-STUDIO281c	**1,310,000円**	30,000円	本体希望価格には、感光体・現像剤・トナー等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送及び開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。
搬出撤去費用など詳しい内容につきましてはセールスマン、サービスエンジニアにおたずねください。

保守サービス

東芝コピーチャージシステム［TCC］

e-STUDIO281cを安定した状態でお使いいただくため保守サービス契約を結んでいただき、お客様が使用されたプリント数に応じたプリント料金をお支払いいただくサービス方式です。

① プリント料金は、カウンタ数値により毎月算出されます。
② 万一のご要請にお応えするためサービス体制を整え、サービスエンジニアによる調整・消耗品の交換・定期点検・必要な場合には部品の交換も実施いたします。
③ 東芝コピーチャージシステムの保守契約の有効期間は5年間です。

希望価格（税別）			備考
月間最低料金		4,500円	**月間プリント料金の計算にあたっては各階層の料金帯を必ず通過します。※トナー代、用紙代は含まれておりません。**
月間プリント枚数	フルカラーモード	モノクロモード	
1～1,000カウントまで	31円／カウント	7.5円／カウント	
1,001～3,000カウントまで	25円／カウント	6.0円／カウント	
3,001カウント以上	20円／カウント	6.0円／カウント	

●月間最低料金はフルカラーモード、モノクロモードの各月間プリント料金の合計が4,500円 未満**（税別）**の場合に適用されます。
●モノクロモードには、モノクロコピー／プリント、2色コピーがカウントされます。
●FAX受信紙出力、パソコンからのプリントアウトもプリントカウントに含まれます。
●東芝コピーチャージシステムの希望価格には、現像剤などの消耗品類、および保守サービス（感光体をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくため点検・調整を行います）料金が含まれています。ただしトナー代、用紙代は含まれておりません。
●各種ドライバ/ユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格**（税別）**です。
●当社はこの機器の補修用性能部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
●スポットサービスにつきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

おすすめシステム

28CPMデジタルMFPの基本形

RADF

4段+手差し給紙

e-STUDIO281cの基本形。
4段給紙でハイボリューム出力を
効率サポート。

e-STUDIO281c	FC-281c-JPD	1,310,000円(税別)
自動両面原稿送り装置	MR-3018	220,000円(税別)
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円(税別)
給紙カセット	MY-1021	65,000円(税別)
システム希望価格		1,695,000円(税別)
希望搬入調整料・取付費		35,500円(税別)

FAX機能を拡張

RADF

4段+手差し給紙

高性能コピー、プリンタ、スキャナ
そしてFAXを4段給紙でサポート。

e-STUDIO281c	FC-281c-JPD	1,310,000円(税別)
自動両面原稿送り装置	MR-3018	220,000円(税別)
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円(税別)
給紙カセット	MY-1021	65,000円(税別)
FAXユニット	GD-1200J	120,000円(税別)
システム希望価格		1,815,000円(税別)
希望搬入調整料・取付費		44,100円(税別)

セキュリティ機能を強化

RADF

4段+手差し給紙

スクランブラボード、データ消去
キットの装着により、機密情報を
しっかり保護。

e-STUDIO281c	FC-281c-JPD	1,310,000円(税別)
自動両面原稿送り装置	MR-3018	220,000円(税別)
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円(税別)
給紙カセット	MY-1021	65,000円(税別)
スクランブラボード	GP-1040	80,000円(税別)
PCIスロット	GO-1060	12,000円(税別)
データ消去キット	GP-1060	80,000円(税別)
システム希望価格		1,867,000円(税別)
希望搬入調整料・取付費		37,500円(税別)

機能別仕分けを省スペースで

RADF

4段+手差し給紙

ハンギングフィニッシャ

ハンギングフィニッシャによる機
能別排紙に加えて、プリンタ・コ
ピー出力時のステイプル処理も
可能。

e-STUDIO281c	FC-281c-JPD	1,310,000円(税別)
自動両面原稿送り装置	MR-3018	220,000円(税別)
多段給紙装置	KD-1011J	100,000円(税別)
給紙カセット	MY-1021	65,000円(税別)
ハンギングフィニッシャ	MJ-1022	150,000円(税別)
フィニッシャ中継ユニット	KN-3511A	30,000円(税別)
システム希望価格		1,875,000円(税別)
希望搬入調整料・取付費		39,000円(税別)

e-STUDIO281c 寸法図(mm)

1,002 / 758-782*

* パネル角度 45°:奥行758
パネル角度 7°:奥行782
オプション:
自動両面原稿送り装置(MR-3018)装着時

660 / ガラス面 / 1,016

オプション:
プラテンカバー(KA-3511PC)
多段給紙装置(KD-1011J)
給紙カセット(MY-1021)装着時

1,876 / 1,421 / 362 / 112 / 1,086 / 1,151

オプション:
自動両面原稿送り装置(MR-3018)
多段給紙装置(KD-1011J)、給紙カセット(MY-1021)
サドルステッチフィニッシャ(MJ-1024)
ホールパンチユニット(MJ-6004E)装着時

OPTION構成
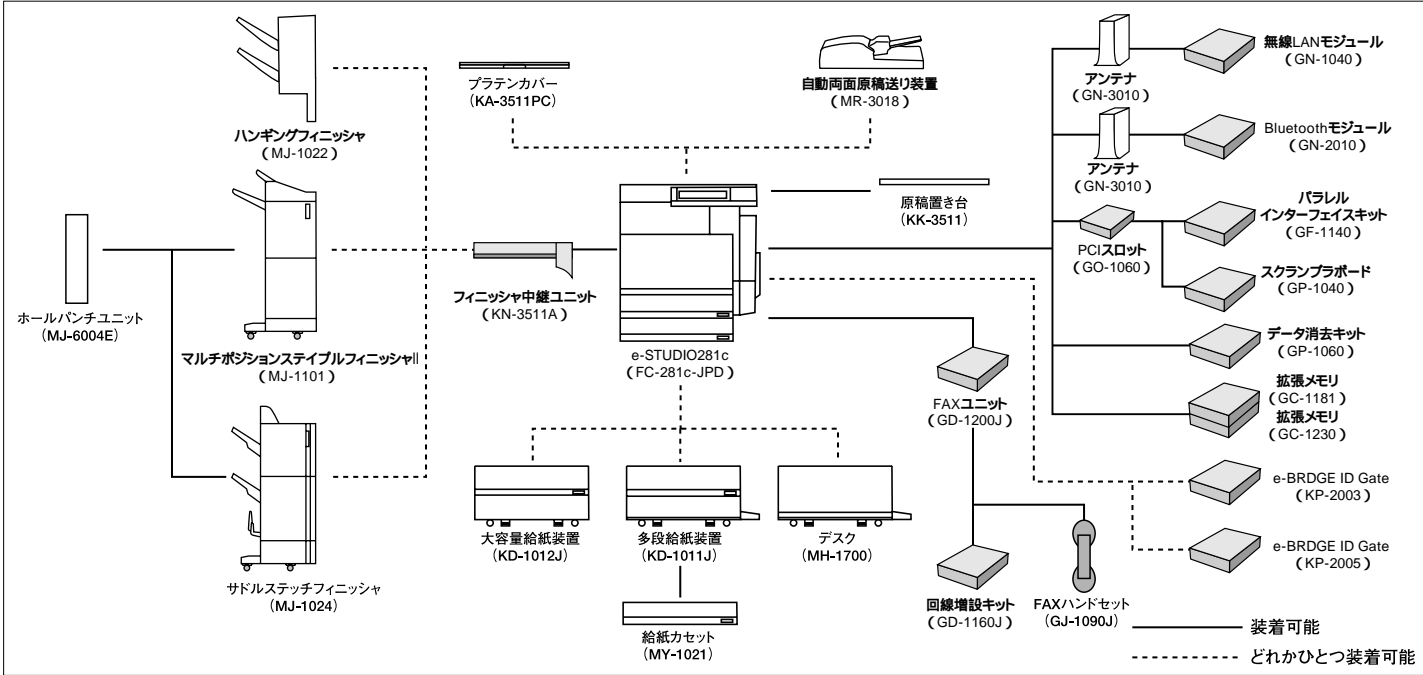
プラテンカバー(KA-3511PC)

1枚タイプの原稿押さえです。
※e-STUDIO281cを使用する場合には、プラテンカバー(KA-3511PC)または自動両面原稿送り装置(MR-3018)のいずれかが必要となります。

自動両面原稿送り装置(MR-3018)

自動両面原稿送り装置(MR-3018)の仕様	
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿サイズ/種類	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ(片面時:35〜157g/m²、両面時:50〜157g/m²)
原稿の収容可能枚数	100枚(35〜80g/m²)
原稿交換速度*(A4ヨコ)	モノクロ:45枚/分、カラー/グレースケール:22枚/分
電源/最大消費電力	本体より供給/49.5W
大きさ	幅600×奥行523×高さ135mm
質量	約12.5kg

* 1to1コピー時。
原稿給紙部にまとめて原稿をセットすると、自動的に原稿台へ送ります。両面原稿使用時には表裏反転にも対応します。
※e-STUDIO281cを使用する場合には、プラテンカバー(KA-3511PC)または自動両面原稿送り装置(MR-3018)のいずれかが必要となります。
※FAXユニット装着時には必ず必要となります。

多段給紙装置(KD-1011J)

多段給紙装置(KD-1011J)の仕様	
用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ(64〜105g/m²)
給紙段数/給紙容量	600枚×1段(64g/m²)
電源/最大消費電力	本体より供給/50W以下
大きさ	幅623×奥行657×高さ320mm(スタビライザ含む)
質量	21.5kg(スタビライザ含む)

カセット1段に600枚の用紙を収納。本体の2段と合わせて3段の給紙が可能となります。
※給紙カセット(MY-1021)を追加すると2段給紙が可能になります。

給紙カセット(MY-1021)

多段給紙装置用の追加カセット。追加すると本体の2段と合わせて4段給紙が可能となります。

大容量給紙装置(KD-1012J)

大容量給紙装置(KD-1012J)の仕様	
用紙サイズ	A4ヨコ(64〜105g/m²)
給紙段数/給紙容量	3,000枚×1段(64g/m²)
電源/最大消費電力	本体より供給/73W以下
大きさ	幅623×奥行657×高さ307.5mm(スタビライザ含む)
質量	27kg(スタビライザ含む)

A4・3,000枚の用紙を収納できます。

ホールパンチユニット(MJ-6004E)

ホールパンチユニット(MJ-6004E) の仕様	
大きさ	幅112×奥行617×高さ940mm(下カバー取付け時)
質量	約9kg
パンチ可能用紙サイズ	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ
パンチ穴数	2穴

ファイルしやすく、排紙時に用紙にパンチ穴をあけます。
※マルチポジションステイプルフィニッシャ、サドルステッチフィニッシャに装着 可能です。

ハンギングフィニッシャ(MJ-1022)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

ハンギングフィニッシャ(MJ-1022)の仕様				
用紙サイズ/使用可能用紙	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ、(ハガキ、OHPなど) 64〜209g/m²(ステイプル64〜80g/m²)			
トレイ容量(80g/m²)				
	ソート/ノンソート/グループ		ステイプル積載	
トレイ	上段トレイ	下段トレイ	上段トレイ	下段トレイ
A4ヨコ・A4タテ B5ヨコ・B5タテ A5タテ	200枚*	700枚*	170枚或いは30部のいずれか早く到達した方	600枚或いは50部のいずれか早く到達した方
B4	140枚	490枚	110枚或いは30部のいずれか早く到達した方	400枚或いは50部のいずれか早く到達した方
A3	100枚	350枚	80枚或いは30部のいずれか早く到達した方	300枚或いは50部のいずれか早く到達した方
ステイプル	最大ステイプル枚数	30枚(A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ) 20枚(B4)、15枚(A3)		
	ステイプル位置	奥1ヶ所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ)		
電源/最大消費電力	本体より供給/40W以下			
大きさ	幅541×奥行539×高さ590mm(サブトレイを伸ばしたサイズ)			
質量	約17kg			
本体接続時の占有寸法	幅1,545×奥行758mm(サブトレイ・手差しトレイを伸ばしたサイズ)			

* B5タテ、A5タテはノンソート時のみ。
コピー/FAX/プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、電子ソート時、プリンタ出力時のステイプル止めを行います。
本体左側に装着する吊り下げタイプのフィニッシャです。
※装着には、フィニッシャ中継ユニット(KN-3511A)が必要。

マルチポジションステイプルフィニッシャII(MJ-1101)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

マルチポジションステイプルフィニッシャII(MJ-1101)の仕様		
用紙サイズ/使用可能用紙	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ、(ハガキ) 64〜209g/m²(ステイプル64〜105g/m²)	
トレイ容量(80g/m²)		
	ノンソート	ノンソート/ソート/グループ/ステイプル
トレイ	上段トレイ	下段トレイ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ*	250枚	2,000枚或いは30部のいずれか早く到達した方
A3、B4 A4タテ B5タテ*	125枚	1,000枚或いは30部のいずれか早く到達した方
ステイプル 最大ステイプル枚数	50枚(A4ヨコ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4、A4タテ)	
ステイプル ステイプル位置	手前・奥1か所、2か所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ)	
電源/最大消費電力	本体より供給/70W以下	
大きさ	幅650×奥行598×高さ1,092mm(サブトレイを伸ばしたサイズ)	
質量	約34kg	
本体接続時の占有寸法	幅1,652×奥行758mm(サブトレイ・手差しトレイを伸ばしたサイズ)	

***上段トレイのみ**
本体左側に装着するコンソールタイプのフィニッシャで、コピー/FAX/プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、電子ソート時、プリンタ出力時のステイプル止めを行います。また、マニュアルステイプルも行えます。
※装着には、フィニッシャ中継ユニット(KN-3511A)が必要。

サドルステッチフィニッシャ(MJ-1024)

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

サドルステッチフィニッシャ(MJ-1024)の仕様				
用紙サイズ/使用可能用紙	A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ、(ハガキ、OHPなど) 64〜209g/m²(ステイプル64〜105g/m²)			
トレイ容量(80g/m²)				
	ソート/ノンソート/グループ		ステイプル積載	
トレイ	上段トレイ	下段トレイ	上段トレイ	下段トレイ
A4ヨコ B5ヨコ A5タテ	1,000枚*		1,000枚或いは30部のいずれか早く到達した方	
A3、B4 A4タテ B5タテ	500枚*		500枚或いは30部のいずれか早く到達した方	
サドルステッチ部	1〜5枚:25部、6〜10枚:20部、11〜15枚:10部			
ステイプル	最大ステイプル枚数	50枚(A4ヨコ、B5ヨコ) 30枚(A3、B4、A4タテ)、サドルステッチ15枚		
	ステイプル位置	手前・奥1ヶ所、2ヶ所(A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ) サドルステッチ(A3、B4、A4タテ)		
電源/最大消費電力	本体より供給/170W以下			
大きさ	幅762×奥行657×高さ1,086mm(サブトレイを伸ばしたサイズ)			
質量	約70kg			
本体接続時の占有寸法	幅1,764×奥行758mm(サブトレイ・手差しトレイを伸ばしたサイズ)			

* B5タテ、A5タテはノンソート時のみ。
コピー/FAX/プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、ステイプル止めサドルステッチを行います。
本体左側に装着するコンソールタイプのフィニッシャです。
※装着には、フィニッシャ中継ユニット(KN-3511A)が必要。

拡張メモリ(GC-1181、GC-1230)

GC-1181はページメモリ拡張用、GC-1230はメインメモリ拡張用オプションです。メモリを増設するには両方の拡張メモリが必要です。
高解像度スキャン(**カラー/オートカラー:600/400dpi、グレースケール**:600dpi)及び高解像度カラープリント(1200dpi相当×600dpi)機能を拡張**します。**

無線LANモジュール(GN-1040)

IEEE802.11b/g準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプションです。

Bluetoothモジュール(GN-2010)

Bluetooth機能を拡張するためのオプションです。

パラレルインターフェイスキット(GF-1140)

パラレルでの接続時に必要です。※装着には、PCIスロット(GO-1060)が必要。

スクランブラボード(GP-1040)

本体ハードディスクへのデータ入出力時に、より高度な暗号化を実現するためのオプションです。※装着には、**PCIスロット(GO-1060)が必要。**

データ消去キット(GP-1060)

ハードディスク内の残存データを上書き消去するためのオプションです。

FAXユニット(GD-1200J)

FAX機能を拡張するためのオプションです。

回線増設キット(GD-1160J)

2回線を収容するためのオプションです。

e-BRIDGE ID Gate(KP-2003)

非接触型ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプションです。(FeliCa用)

e-BRIDGE ID Gate(KP-2005)

非接触型ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプションです。(Mifare用)